



## UPS2 NÁHRADNÍ HLAVA PRO ČERPADLA DO KOTLŮ

UPS2 je perfektní náhrada pro optimalizaci účinnosti domácích systémů vytápění. Splňuje požadavky směrnice EuP pro rok 2015. Pouze jedna velikost hlavy čerpadla do kotlů nahradí až 95%\* běžně používaných čerpadel Grundfos série UP/UPS, instalovaných v kotlích.

### Výhody náhradní hlavy UPS2 pro čerpadla do kotlů

- POUZE JEDNA ČERPAČÍ HLAVA – Nahradí až 95% běžně používaných čerpadel Grundfos série UP/UPS instalovaných v kotlích
- DOSTUPNÁ IHNED – Skladem ve Vašem velkoobchodu
- VYŠŠÍ ÚČINNOST  
Až o 70% efektivnější než čerpadlo UPS
- SNADNÁ VÝMĚNA  
Pouze 4 šrouby
- SPLŇUJE SMĚRNICI EuP  
V souladu s požadavky směrnice EuP pro rok 2015

\* Toto prohlášení je založeno na fyzických rozměrech a hydraulice čerpadla. Vezměte, prosím, na vědomí, že UPS2 není určeno pro čerpání vody nad 95°C. Nenahrazuje čerpadla s předponami S2, S3 nebo K. Nenahrazuje čerpadla s indexem dopravní výšky xx-65 nebo xx-70.



### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Průtok, <math>Q_{max}</math>:</b>	3,4 m <sup>3</sup> /h
<b>Výtlačná výška, <math>H_{max}</math>:</b>	6 m
<b>Teplota kapaliny:</b>	+2° C až +95° C (TF 95)
<b>Tlak systému, <math>P_{max}</math>:</b>	1.0 MPa / 10 bar
<b>Příkon:</b>	7-48 W
<b>Okolní teplota:</b>	0° C až +40° C (+55° C v uzavřených skříních)
<b>EEL:</b>	≤ 0,23
<b>Třída krytí:</b>	IP 44


# NÁHRADNÍ HLAVA UPS2 PRO ČERPADLA DO KOTLŮ MŮŽE NAHRADIT:

S náhradní hlavou UPS2 můžete nahradit až 95% běžně používaných čerpadel Grundfos série UP/UPS, instalovaných v kotlích. Kompatibilitu ověříte třemi jednoduchými kroky.

1. UP/UPO nebo UPS/UPS0
2. XX-40/50/60
3. Jedna elektrická přípojka



VÝKONOVÉ KŘIVKY

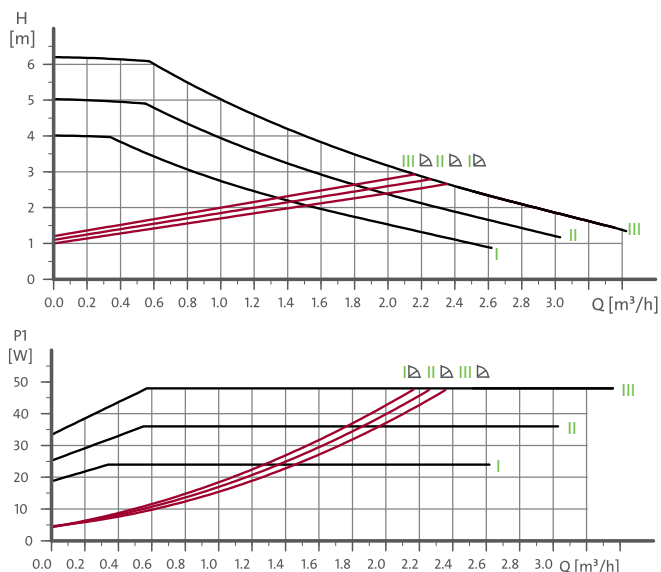

PŘEVODNÍ TABULKA

STÁVAJÍCÍ ČERPADLO	NASTAVENÍ OTÁČEK NA PŮVODNÍCH ČERPADECH UPS2 BYLO NAHRAZENO	EKVIVALENTNÍ NASTAVENÍ NA NOVÉM UPS2
4 m	Všechna nastavení: I-II-III	I
5 m	I	I
	II	II
	III	II
6 m	I	I
	II	II
	III	III

